

Park-o-flex



Butoirs de stationnement

Caractéristiques

- Résiste aux rayons ultraviolets du soleil, à la moisissure, aux huiles ainsi qu'aux variations extrêmes de la température.
- Les bandes réfléchissantes qui sont encastrés dans le caoutchouc lui donnent un maximum de visibilité.
- Beaucoup plus léger que le béton, facile à manipuler et à entreposer.
- Les coûts de transport sont réduits considérablement grâce à son poids de 36 lbs par unité.
- Flexible, s'adapte parfaitement aux imperfections des surfaces.
- Sécuritaire car il est construit sans tige de métal à l'intérieur.
- Garantie de 5 ans contre tout défaut de fabrication et usage normal

Idéal pour délimiter et protéger les endroits suivants :


- aéroports,
- hôpitaux,
- hôtels,
- stade,
- écoles,
- centre d'achats,
- stationnement municipaux,
- restaurants,
- gare de trains,
- édifices industriels,
- stationnement public,
- stationnement privé,
- stationnement intérieur,
- condominiums,
- bloc appartement,
- agence de location d'auto,
- concessionnaire automobile,
- terminus d'autobus,
- maisons privées.

Construction et durabilité supérieures.

Aucun entretien n'est requis

Contribue à l'environnement

Dimensions

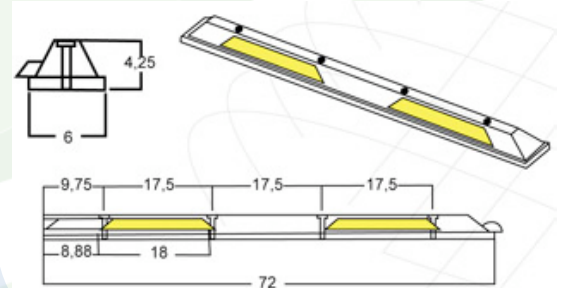

Nos produits sont fait de pneus recyclés à 100%

www.technoflex.ca
1-888-928-9444

TECHNOFLEX

Park-o-flex

Butoirs de stationnement



Fiche technique

Code UPC	Description	Dimension	Unit	Enclaves requis
PC72-Y PC72-B PC72-W	Butoir Jaune Butoir Bleu Butoir Blanc	72" x 6" x 4.25" 1829mm x 152mm x 108mm	36 lbs 16.3 kg	4
PC36-Y PC36-B PC36-W	Butoir Jaune Butoir Bleu Butoir Blanc	36" x 6" x 4.25" 914mm x 152mm x 108mm	18 lbs 8.2 kg	2